


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： E870 說明手冊

組件識別

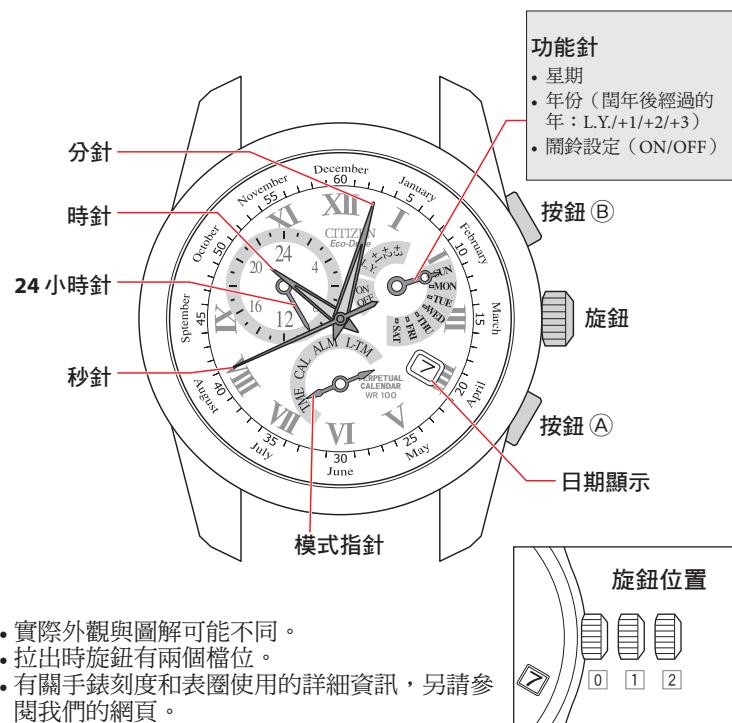

更改模式

這款手錶具有以下四種不同模式：

TME	正常時間顯示。
CAL	顯示日曆。秒針指向月份，功能指針指向周幾。 • 功能指針指向閏年之後的年份 (L.Y./+1/+2/+3)，同時按下右上按鈕 B。請參閱 <u>設定日曆</u> ，查看有關閏年後年份的進一步資訊。
ALM	時間顯示。
L-TM	當地時間顯示。 • 即使在此模式下，日期顯示和周幾是 [TME] 的日期。

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

秒針指向 30 秒並停止。

2. 旋轉旋鈕以變更模式。

• 旋轉旋鈕讓模式指針穩定地指向模式標記顯示。

3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

手錶的顯示變更為所選模式。

• 可能需要一些時間來變更顯示。

設定時間

調整模式 [TME] 的時間。

- [L-TM] 的時間將在設定與 [TME] 時間的時差後自動調整。
- 1. **更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。**
秒針指向 0 秒。
- 2. **旋轉旋鈕來設定時間。**
 - 時針、分針和 24 小時針同時移動。
 - 透過 24 小時針，檢查時間是否設定為 AM 或 PM。
 - 快速旋轉旋鈕，指針將連續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
- 3. **根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。**

設定日曆

調整模式 [TME] 的日曆。

- 1. **更改模式至 [CAL] 並將旋鈕拉出至位置 2。**
秒針指向月份，功能指針指向閏年後的年份。
- 2. **反復按下並鬆開右上角按鈕 B 更改待修正的指針 / 顯示。**
 - 每次按下按鈕 B，目標都會發生以下變更：
• 年 → 月 → 日 → 周幾 → (返回頂部)
- 3. **旋轉旋鈕以調節指針 / 顯示。**
 - 對於年份，設定閏年以後的年份，參考下表。

年	顯示指針功能	閏年後經過的年
2016	L.Y.	0 (閏年)
2017	+1	1
2018	+2	2
2019	+3	3

• 功能針旋轉 4 次後，日期顯示更改至下一日。

4. 重複步驟 2 和 3。

5. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

設定當地時間

您能以 1 小時為增量設定與 [TME] 時間的時差，以顯示當地時間。

• 時間差可在從 [TME] 的時間起在 ±23 小時的範圍內調節。

- 1. **更改模式至 [L-TM] 並將旋鈕拉出至位置 2。**
當地時間顯示。
- 2. **旋轉旋鈕來調整時針。**
 - 時針以 1 小時為增量走動，24 小時針與其同步走動。
 - 快速旋轉旋鈕，指針將連續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
- 3. **將旋鈕推至位置 0 完成步驟。**

檢查基準位置

1. 更改模式至 [L-TM] 並將旋鈕推至位置 0。

2. 按住右上按鈕 B 10 秒以上。

指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。指針開始走動時釋放按鈕。

3. 檢查基準位置。

正確的基準位置：

- 時針、分針和秒針：0 時 00 分 00 秒
- 24 小時針：「24」
- 日期顯示：「1」
- 功能針：「SUN」

目前基準位置與正確位置不同時，繼續校正基準位置的步驟 3。

4. 按下並釋放右上按鈕 B 完成步驟。

- 如果不進行任何操作，不按按鈕，則在約 2 分鐘內自動返回至本地時間顯示。



校正基準位置

1. 更改模式至 [L-TM] 並將旋鈕推至位置 0。

2. 按住右上按鈕 B 10 秒以上。

指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。指針開始走動時釋放按鈕。

3. 將旋鈕拉出到位置 2。

4. 反復按下並鬆開右上角按鈕 B 更改待修正的指針 / 顯示。

- 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：
秒針 → 時針/分針/24 小時針 → 功能指針和日期顯示 → (返回頂部)
- 選取後指針輕輕走動，顯示它們變得可調整。

5. 旋轉旋鈕以調節指針 / 顯示。

- 時針、分針和 24 小時針同時移動。
- 功能針旋轉 4 次後，日期顯示更改至下一日。在日期指示變為「1」之後，將功能指針直接設定為「SUN」。
- 快速旋轉旋鈕，指針/顯示將連續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

6. 重複步驟 4 和 5。

7. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

重設手錶 - 全部重設

1. 更改模式至 [L-TM] 並將旋鈕拉出至位置 2。

2. 同時按下然後釋放右下按鈕 A 和右上按鈕 B。

當您釋放按鈕時，報警聲響起，並執行全部重設。

全部重置後的設定值	
[TME] 時間	0:00:00 AM
[L-TM] 時間	與 [TME] 的時差：0 小時
日曆	閏年 1 月 1 日，週日
鬧鈴設定	「OFF」
鬧鈴時間	0:00 AM

全部重設之後

全部重設之後，請調整基準位置、設定時間/日曆以及其他設定。