

Fonctionnalités

Merci d'avoir acheté ce produit.

« Ajustement simple » (Simple Adjust) fait référence à une structure de jointures qui permet aux utilisateurs d'effectuer eux-mêmes des ajustements simples de la longueur du bracelet. Avant d'utiliser l'ajustement simple, lisez attentivement ces instructions afin de vous assurer que vous utilisez les procédures correctes. Si vous éprouvez la moindre difficulté, renvoyez la montre à votre revendeur et demandez-lui d'ajuster le bracelet.

⚠ Avertissement


Manipulation des pièces du bracelet

- Pendant et après l'ajustement du bracelet, conservez toujours les petites pièces, telles que les broches retirées, les ressorts et les maillons du bracelet, hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion de pièces.
- En cas d'ingestion de pièces, consultez immédiatement un médecin et demandez un traitement.

⚠ Attention

- Lors de l'ajustement de la longueur du bracelet, veillez à ne pas vous blesser avec les broches, le trombone ou tout autre objet pointu.


Structure de jointure à ajustement simple

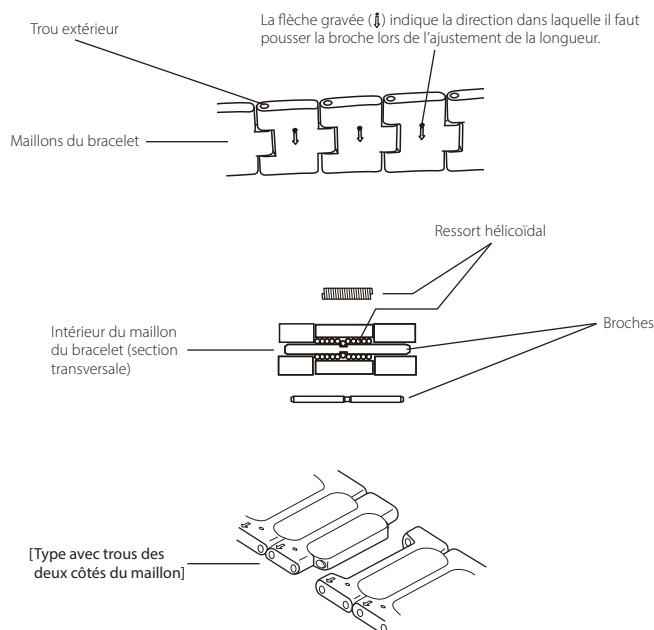

Sur les bracelets avec des trous des deux côtés du maillon, ajustez la broche la plus proche de la flèche. Ne retirez pas la broche du côté opposé.


Guide d'ajustement de la longueur

Préparez un trombone en le pliant dans la forme indiquée sur l'illustration. Si vous n'avez pas de trombone à portée de main, utilisez simplement un outil similaire avec une pointe rigide.

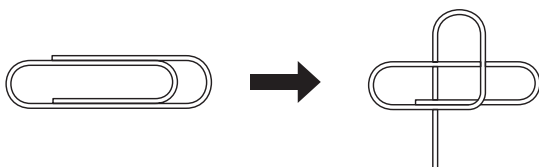

La longueur doit vous permettre de glisser confortablement un doigt sous le bracelet.


Tenez l'outil comme ceci

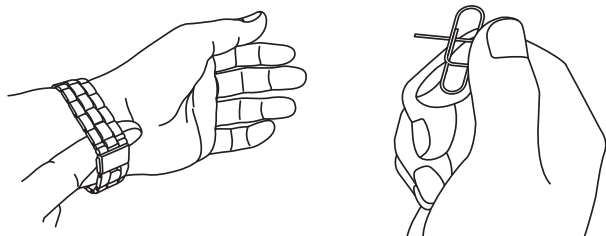

Pour retirer les maillons


- (1) Les broches et les ressorts hélicoïdaux sont petits et peuvent facilement s'échapper. C'est pourquoi, avant de commencer, posez un mouchoir ou un tissu doux similaire pour les récupérer.
- (2) Une fois que vous avez décidé du nombre de maillons à retirer, utilisez un trombone pour faire sortir la broche dans la direction indiquée par la flèche gravée à l'intérieur du maillon.

* Si la broche est difficile à faire sortir, pliez et étirez les articulations du maillon cible à plusieurs reprises, puis réessayez.



Lorsque vous retirez plusieurs maillons, retirez-les de manière égale des deux côtés du fermoir afin que le bracelet reste équilibré.


Lorsque vous retirez 3 maillons, retirez 1 maillon du côté de 12 heures et 2 du côté de 6 heures. Il sera ainsi plus facile de mettre votre montre.

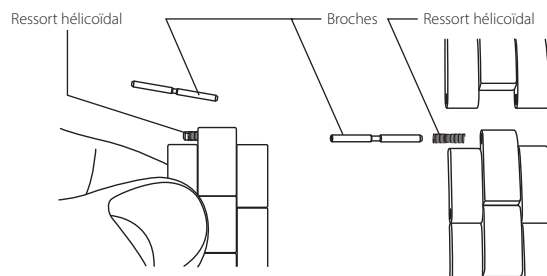


- (3) Placez les broches et les ressorts hélicoïdaux retirés dans un petit récipient ou un réceptacle similaire pour éviter de les perdre.

Pour relier les maillons

- (1) Poussez le ressort hélicoïdal à fond dans le trou du maillon, emboîtez le maillon dans le maillon suivant, puis poussez la broche dans la jointure depuis le trou extérieur.

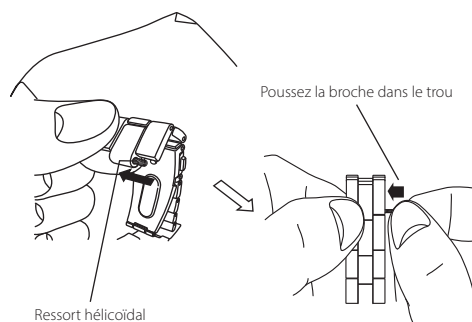

- (2) Pour terminer, poussez la broche vers l'intérieur depuis le haut du maillon. Si la broche n'est pas centrée dans le maillon, elle peut glisser pendant que vous portez la montre. Vérifiez la structure de la jointure de l'ajustement simple pour vous assurer qu'elle est fixée correctement.

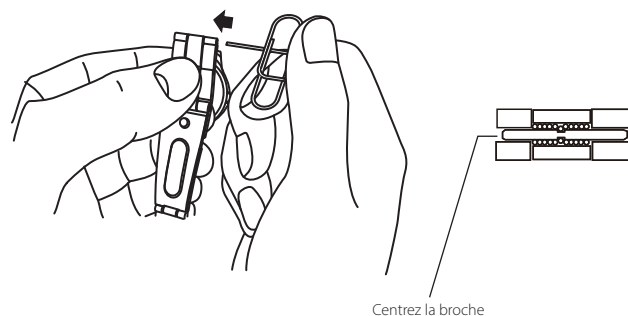

- (3) Après avoir ajusté la longueur, conservez les pièces retirées (ressorts hélicoïdaux ou broches) dans un endroit sûr.

* Votre montre peut être différente du produit montré sur les illustrations de ces instructions.