

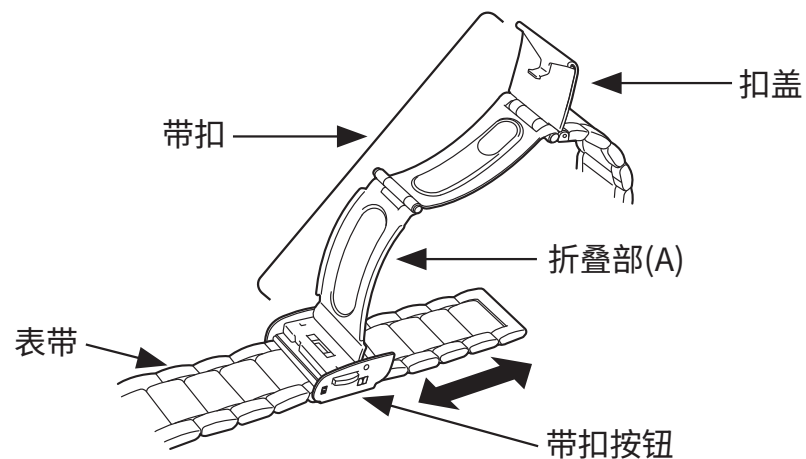
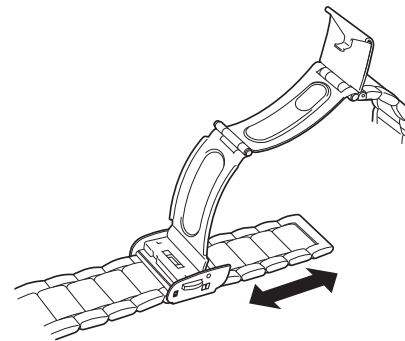


表带各部位的名称

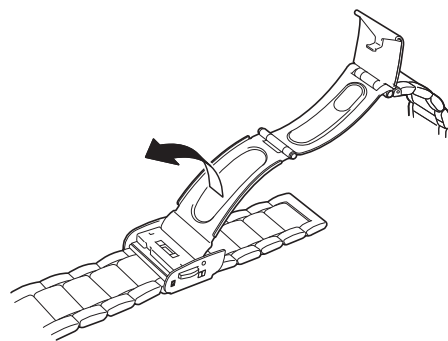

折叠按钮型带扣表带的长度调节


- ① 按住带扣按钮, 打开扣盖。 ② 向上90°提起折叠部(A)进行解锁。 ③ 滑动带扣调节长度。



- ④ 与第②步相反, 向下按折叠部(A), 把带扣锁定在表带上完成长度调整。
(参照“锁定带扣时的注意事项”。)

锁定带扣时的注意事项

带扣通过带扣背面上的一对凸起舌片,卡入表带链节之间的凹槽中,从而固定在表带上。

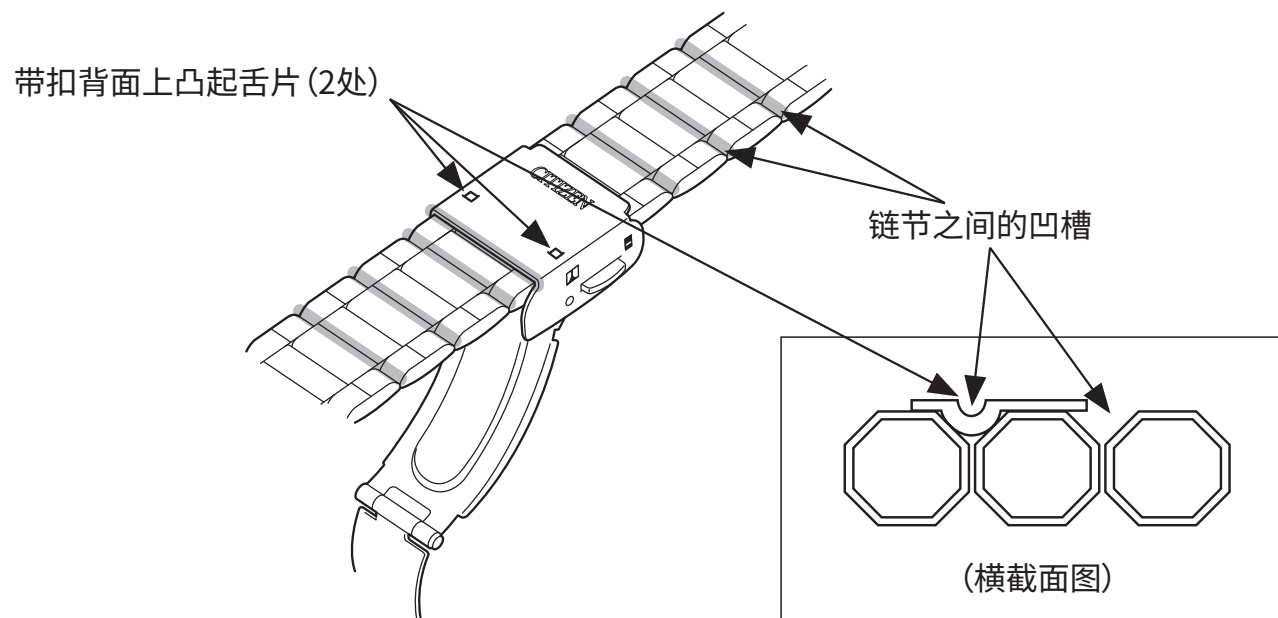

- 如果凸起舌片卡在表带的平面部位 (而非凹槽中), 则带扣的固定部或折叠部可能会变形, 使带扣无法再正确扣合。
- 请检查表带的背面, 确认带扣背面上的一对凸起舌片是卡在表带链节之间的凹槽中。
- 一旦确定了舌片的位置, 便按照“折叠按钮型带扣表带的长度调节”中的第④步锁好带扣。
- 确认已经锁好了后, 完成长度调整。
 - * 注意, 如果带扣背面上的凸起舌片没有正确地卡在表带链节之间的凹槽中, 可能会导致部件弯曲变形或带扣无法锁好等问题。
- 请记住, 在构造上本表带的链节不能取下或断开。