



Noms des composants du bracelet

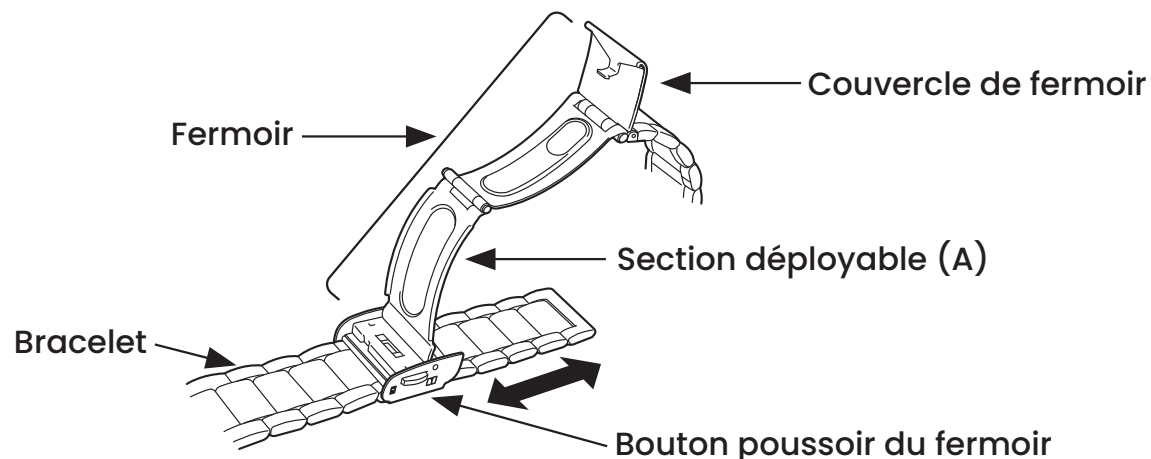


Réglage de la longueur sur les fermoirs déployants à bouton-poussoir


- ① Tout en maintenant le bouton-poussoir du fermoir enfoncé, ouvrez le couvercle du fermoir.



- ② Soulevez la section déployable (A) de 90° vers le haut pour déverrouiller le système de verrouillage.

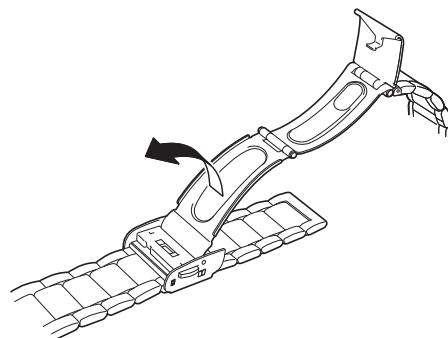


- ③ Faites glisser le fermoir pour ajuster la longueur.

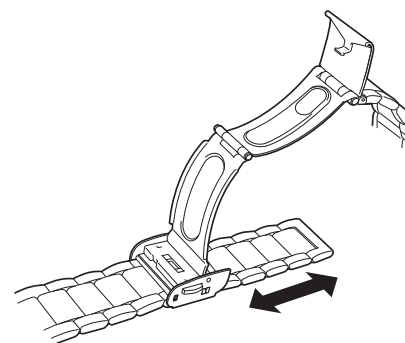

- ④ Dans l'ordre inverse de l'étape ②, appuyez sur la section déployable (A) vers le bas pour verrouiller le fermoir sur le bracelet et terminer l'ajustement de la longueur. (Reportez-vous à « Précautions lors du verrouillage du fermoir ».)

Précautions lors du verrouillage du fermoir

Le fermoir se fixe au bracelet grâce à deux ergots saillants situés à l'arrière du fermoir, qui s'insèrent dans une rainure entre les maillons du bracelet.

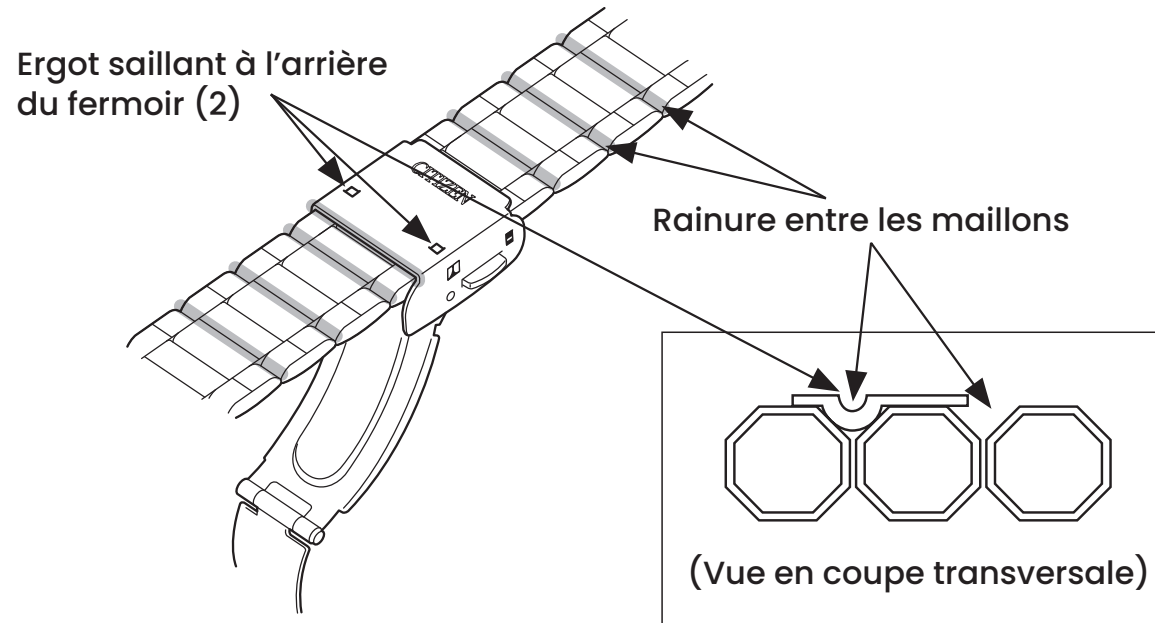

- Si les ergots saillants viennent buter contre la partie plate du bracelet (et non dans la rainure), cela pourrait entraîner une déformation des fixations du fermoir ou de la section déployable, empêchant ainsi le fermoir de se verrouiller correctement.
 - Regardez l'arrière du bracelet et vérifiez entre les maillons pour voir si les ergots saillants situés à l'arrière du fermoir sont bien insérés dans la rainure.
 - Une fois que vous avez vérifié la position des ergots, suivez l'étape ④ de la section « Réglage de la longueur sur les fermoirs déployants à bouton-poussoir » pour verrouiller le fermoir.
 - Vérifiez que le fermoir est bien verrouillé pour terminer l'ajustement de la longueur.
- * Notez que si vous ne parvenez pas à aligner correctement les ergots saillants situés à l'arrière du fermoir avec la rainure du bracelet, cela pourrait entraîner des problèmes tels que la déformation des composants ou l'impossibilité de verrouiller le fermoir.
- N'oubliez pas que les maillons de ce bracelet ne peuvent pas être retirés ni coupés en raison de la structure du bracelet.