



Nomes dos componentes da pulseira

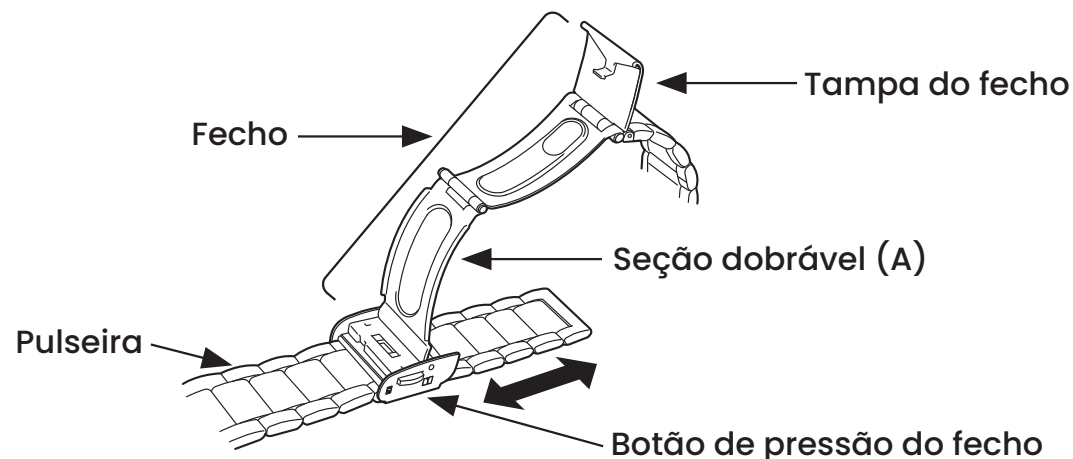


Ajuste do comprimento de fechos dobráveis com botão de pressão


- ① Enquanto mantém pressionado o botão de pressão do fecho, abra a tampa do fecho.



- ② Levante a seção dobrável (A) 90° para cima para destravar o fecho.

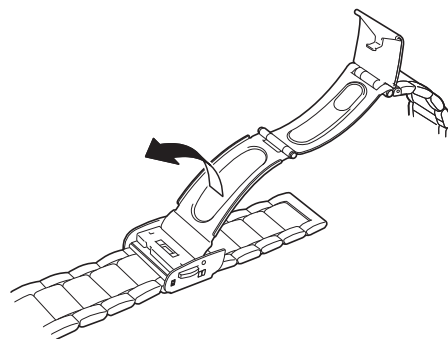


- ③ Deslize o fecho para ajustar o comprimento.

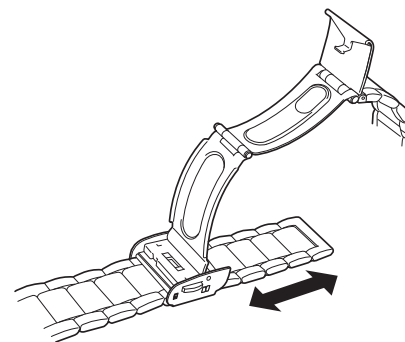

- ④ Seguindo a ordem inversa à do passo ②, empurre a seção dobrável (A) para baixo para travar o fecho na pulseira e concluir o ajuste do comprimento. (Consulte "Precauções ao travar o fecho".)

Precauções ao travar o fecho

O fecho é travado na pulseira por meio de um par de linguetas salientes na parte de trás do fecho, que se encaixam em uma ranhura entre as articulações da pulseira.

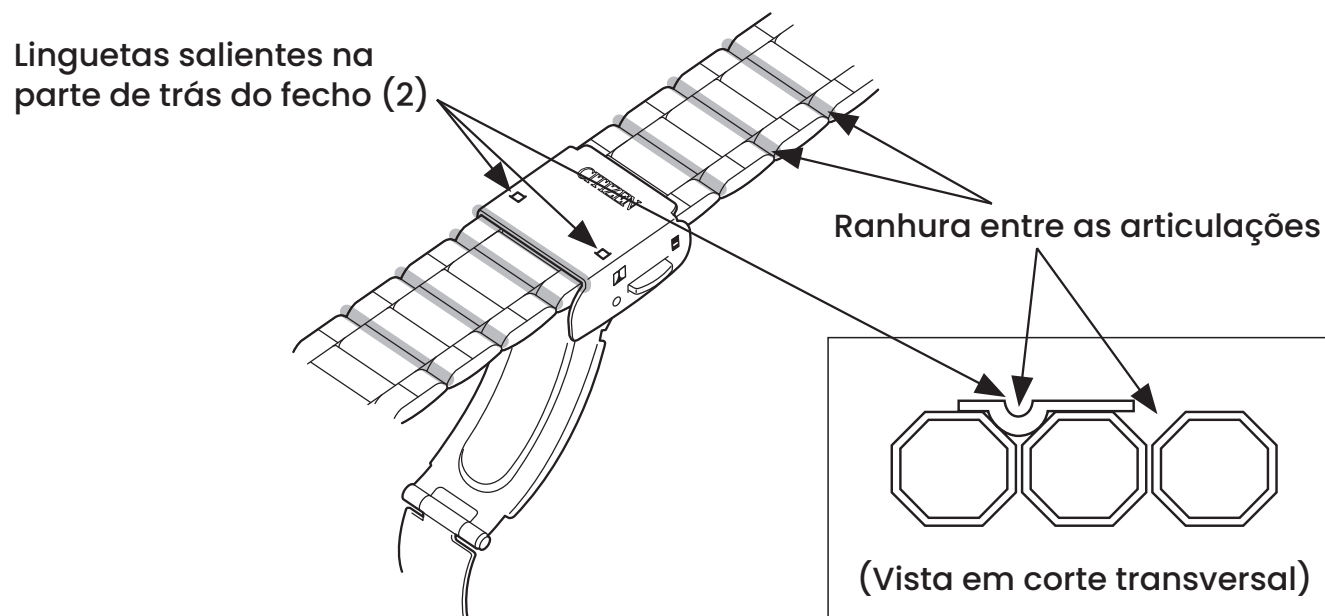

- Se as linguetas salientes ficarem presas contra a seção plana da pulseira, e não na ranhura, as partes de fixação do fecho ou a seção dobrável poderão ficar deformadas, impedindo que o fecho trave corretamente.
- Olhe a parte de trás da pulseira e verifique a área entre as articulações para confirmar se as linguetas salientes na parte de trás do fecho estão encaixadas na ranhura.
- Depois de confirmar as posições das linguetas, siga o passo ④ de "Ajuste do comprimento de fechos dobráveis com botão de pressão".
- Verifique se o fecho está firmemente travado para concluir o ajuste do comprimento.
 - * Observe que, se as linguetas salientes na parte de trás do fecho não forem corretamente alinhadas com a ranhura da pulseira, poderão ocorrer problemas como a deformação dos componentes ou a impossibilidade de travar o fecho.
- Lembre-se de que as articulações desta pulseira não podem ser retiradas ou cortadas devido à estrutura da pulseira.