


滑动带扣的调整方法


⚠ 如果是用户自己调整带扣的位置，则需要加倍小心，以免受伤或发生事故。

1 用一字头螺丝刀或类似的工具作为杠杆起开锁着的带扣。

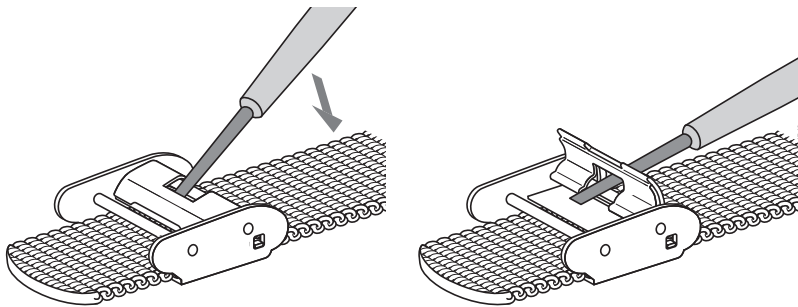


⚠ 如果调节操作不正确，则有造成表带部件损坏的危险。
请小心注意表带的方向等因素。


2 移动带扣调节表带的长度。

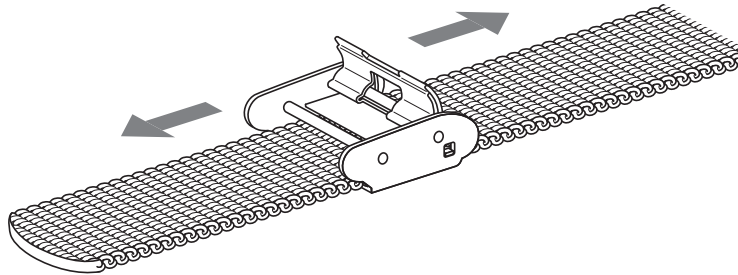

3 确认带扣已在正确位置后将其锁定到位。

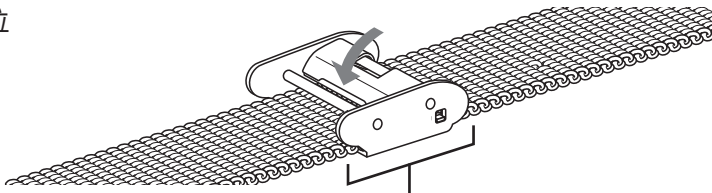


透过小窗看到的板状部件位于小窗中央。

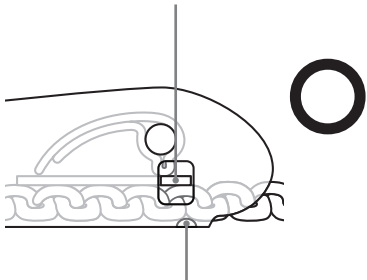

带扣背面上的凸起舌片卡在表带链节间的凹槽中。

透过小窗看到的板状部件位于小窗上部。

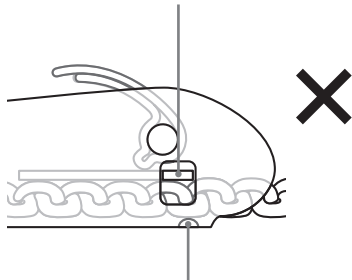

带扣背面上的凸起舌片未卡在表带链节间的凹槽中。

4 戴到手腕上时，确认套钩已勾在横杠上之后关好扣盖。

