


Procédure d'ajustement des fermoirs coulissants




Si vous ajustez vous-même la position du fermoir, faites très attention à éviter toute blessure ou tout dommage.

- 1** Utilisez un tournevis plat ou un outil similaire comme levier pour ouvrir le fermoir verrouillé.

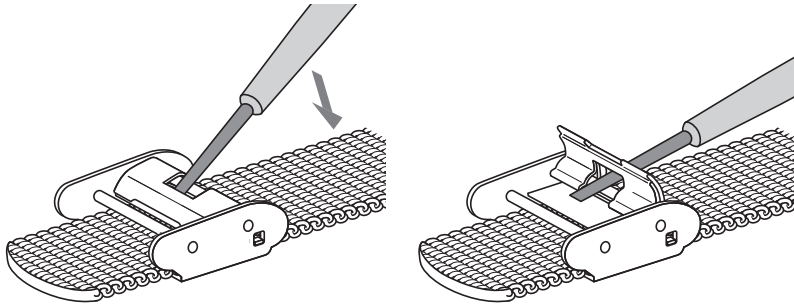


Utiliser la procédure d'ajustement de manière incorrecte risque d'endommager les composants du bracelet. Prenez bien note de l'orientation du bracelet, etc.


- 2** Ajustez la longueur du bracelet en déplaçant le fermoir.

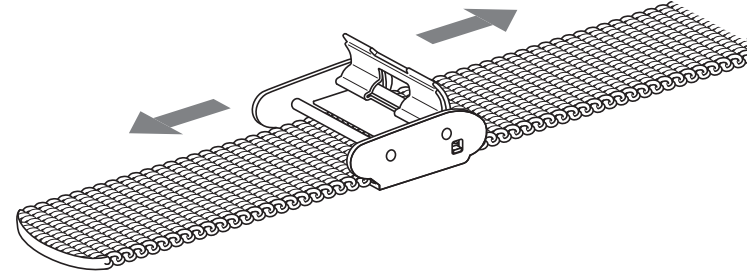

- 3** Vérifiez que le fermoir est dans la bonne position, puis verrouillez-le.

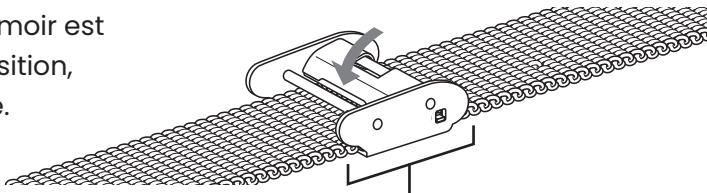


La plaque plate visible à travers la petite ouverture est centrée dans l'ouverture.

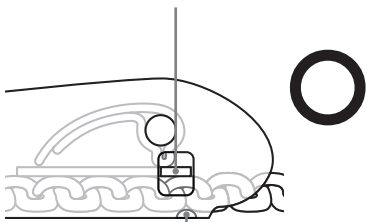

Les ergots saillants situés à l'arrière du fermoir s'insèrent dans une rainure du bracelet.

La plaque plate visible à travers la petite ouverture se trouve vers le haut de l'ouverture.

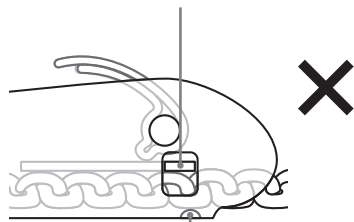

Les ergots saillants situés à l'arrière du fermoir ne s'insèrent pas dans une rainure du bracelet.

- 4** Lorsque vous mettez la montre au poignet, assurez-vous que le crochet soit bien fixé sur la barrette avant de refermer le couvercle.

