


Procedimento de ajuste para fechos deslizantes


⚠ Se você for ajustar a posição do fecho por conta própria, tome muito cuidado para evitar ferimentos ou danos.

- 1** Use uma chave de fenda de ponta chata ou uma ferramenta similar como alavanca para destravar o fecho.

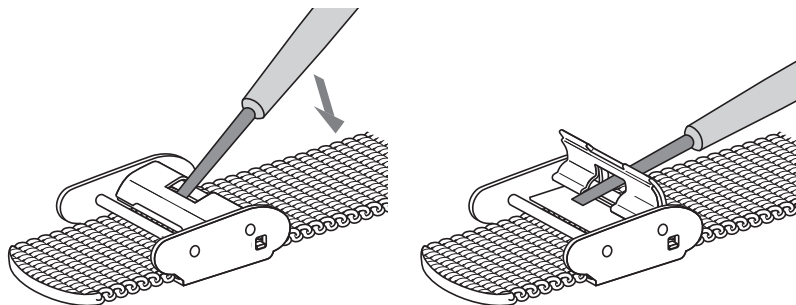


⚠ Realizar o procedimento de ajuste incorretamente pode danificar os componentes da pulseira. Preste especial atenção à orientação da pulseira, etc.


- 2** Ajuste o comprimento da pulseira movendo o fecho.

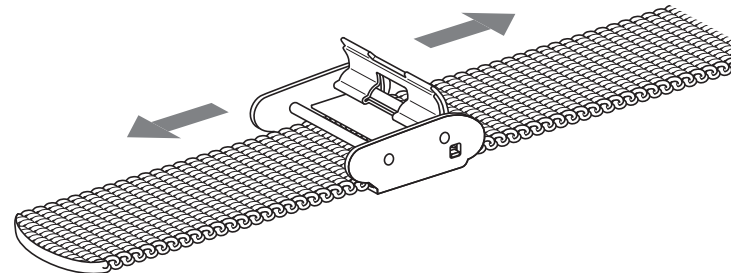

- 3** Confirme se o fecho está na posição correta e, em seguida, trave-o.

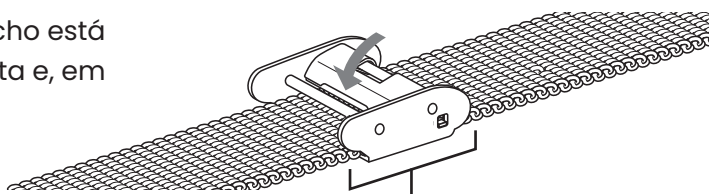


A placa plana visível através da pequena abertura está posicionada no centro da abertura.

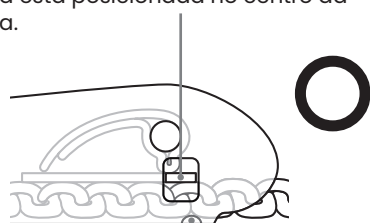

As linguetas salientes na parte de trás do fecho estão encaixadas em uma ranhura da pulseira.

A peça plana visível pela pequena abertura está posicionada na parte superior da abertura.

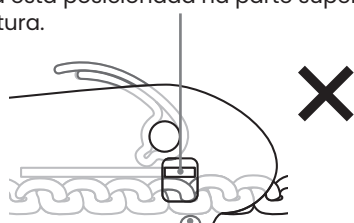

As linguetas salientes na parte de trás do fecho não estão encaixadas em uma ranhura da pulseira.

- 4** Ao colocar o relógio, certifique-se de que o gancho esteja firmemente encaixado na barra antes de fechar a tampa.

