


組件識別

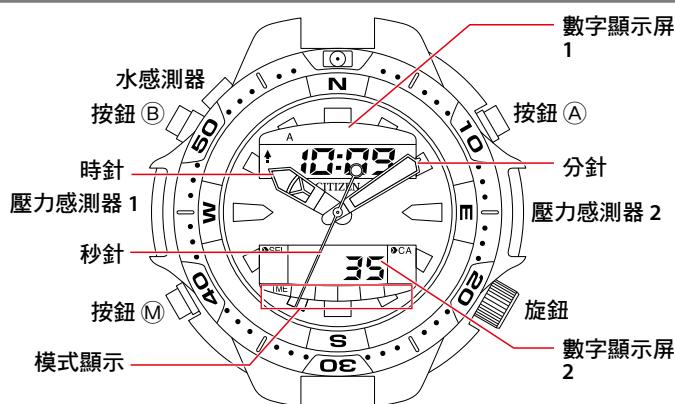

- 實際外觀與圖解可能不同。
- 有關手錶刻度和表圈使用的詳細資訊，另請參閱我們的網頁。
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/c.pdf>)
- 在操作之前，逆時針旋轉螺旋式旋鈕，直至其從錶殼上鬆開。操作之後，將其接入錶殼，順時針旋轉旋鈕以將其擰緊。

設定時間和日曆


設定模擬區的時間

1. 當秒針指向 0 秒時，拉出旋鈕。
秒針停止。
2. 旋轉旋鈕來設定時間。
3. 根據可靠的時間源推入旋鈕完成步驟。
秒針開始走動。

設定數字區的時間

- 按下按鈕 M 以取消數字區的時間設定。
- 設定期間若在 3 分鐘內沒有任何操作，設定將自動取消。

1. 重複按下並釋放左下按鈕 M 以將模式變更為 [TME]。
2. 按住左上按鈕 B 2 秒以上。
「秒」開始閃爍並變為可調整。
3. 根據可靠的時間源按下右上按鈕 A。
4. 反複按下並鬆開左上角按鈕 B 以變更要設定的目標。
 - 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：

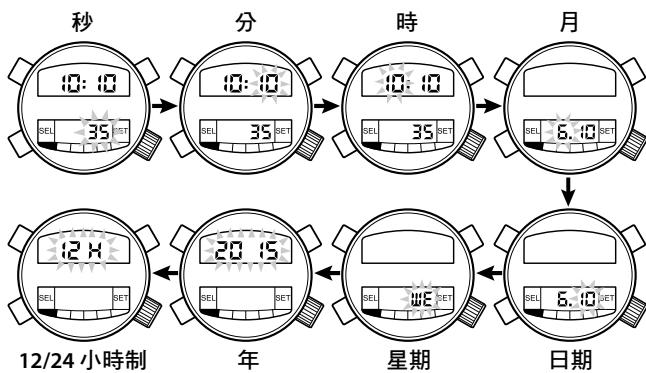

5. 按下並釋放右上按鈕 A 以調整目標。

• 按住該按鈕可連續更改顯示。

6. 重複步驟 4 和 5 以設定其他目標。

7. 按下並釋放左下按鈕 M 完成步驟。

重設手錶 - 全部重設

- 執行全部重設後，所有記錄資料都將被刪除。

1. 拉出旋鈕。

2. 同時按下並釋放按鈕 A、B 和 M。

所有數字顯示燈亮起。

3. 推入旋鈕以完成步驟。

鬧鈴響起兩次。

全部重設之後

全部重設之後，設定時間、日曆和其他設定。