


Procedimento di regolazione per chiusure a scorrimento




Quando si regola la posizione del fermaglio personalmente, fare molta attenzione ad evitare ferite o danni.

- 1** Usare un cacciavite a testa piatta o un attrezzo simile come leva per rilasciare il fermaglio chiuso.

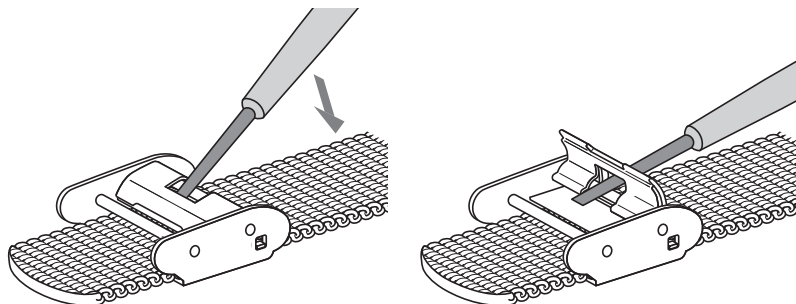


L'esecuzione del procedimento di regolazione in maniera errata comporta il rischio di danni ai componenti del cinturino. Prestare molta attenzione all'orientamento del cinturino, ecc.


- 2** Regolare la lunghezza del cinturino spostando il fermaglio.

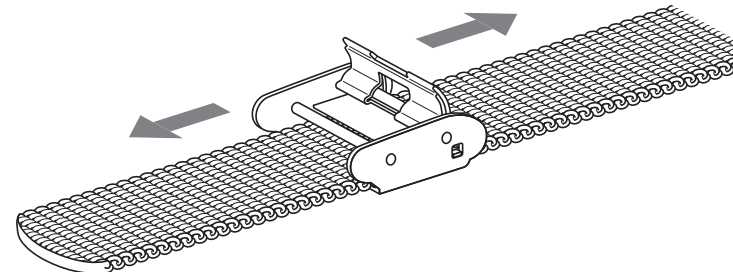

- 3** Verificare che il fermaglio sia nella posizione corretta e quindi bloccarlo in posizione.

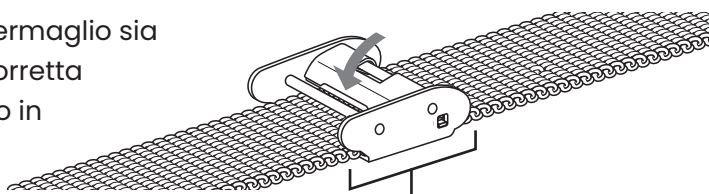


La placchetta piatta visibile attraverso la piccola apertura è posizionata al centro dell'apertura.

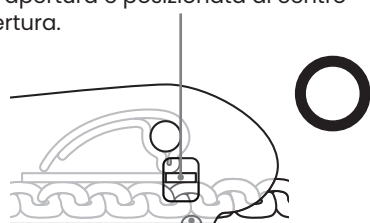

Le alette sporgenti sul retro del fermaglio sono infilate nella scanalatura sul cinturino.

La placchetta piatta visibile attraverso la piccola apertura è verso l'alto dell'apertura.

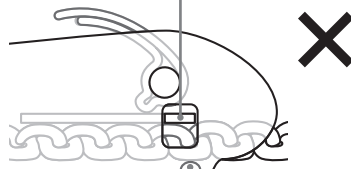

Le alette sporgenti sul retro del fermaglio non sono infilate nella scanalatura sul cinturino.

- 4** Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il gancio sia saldamente fissato sulla barretta prima di chiudere il coperchio.

